




**Piteå kommun**

## **Bilaga I**

**Illustrationer och måttangivelser**



## Översiktlig illustration

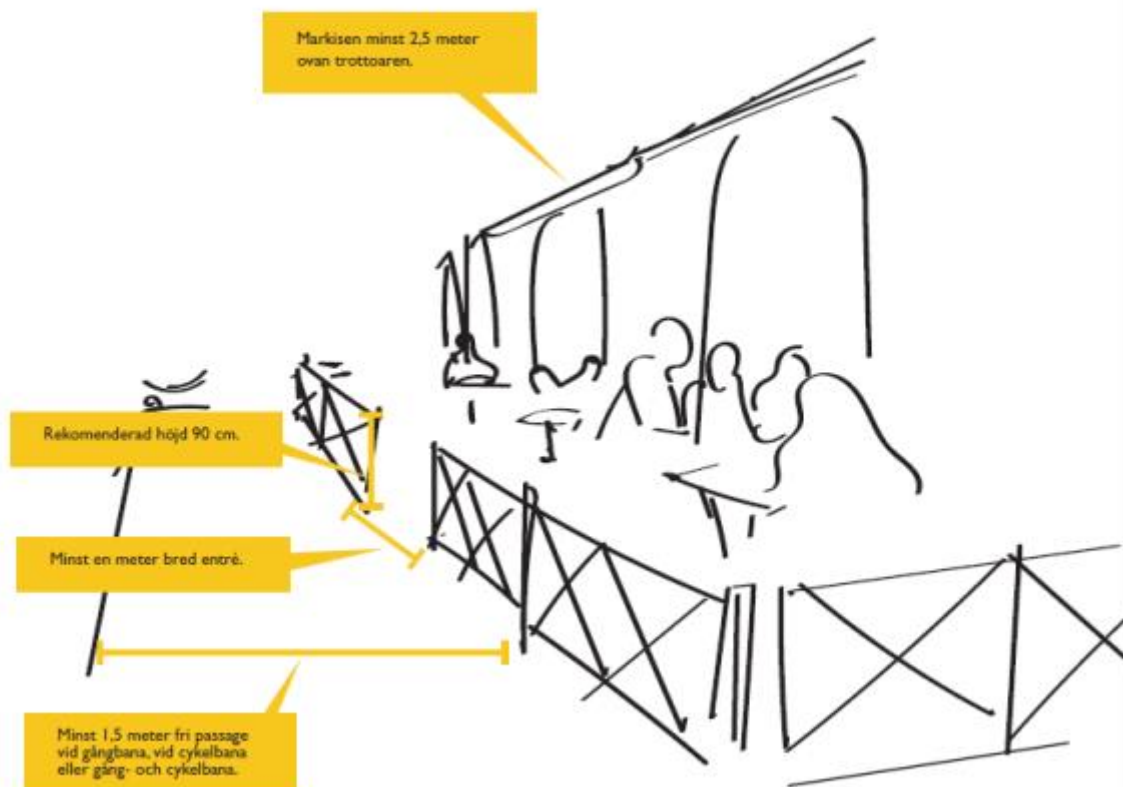







### Översiktlig illustration med allmänna måttangivelser

#### Kompletterande måttangivelser till riktlinjerna:

- Markiser ska placeras på relevant säkerhetshöjd. Markiser ska ha en fri höjd på minst 2.5 meter ovanför mark.
- Rekommenderad högsta höjd på inhägnaden är 90 cm. Är uteserveringen lokaliserad invid en trafikerad väg tillåts avgränsning upp till 110 centimeter. Över 110 centimeter är bygglovspliktigt.
- En fast tvärslå 10-30 centimeter över mark ska finnas. Riktlinjen utgår från de synskadades behov.
- Rekommenderad minsta bredd på entrén är 1 meter.



## Rekommenderade inhägnader

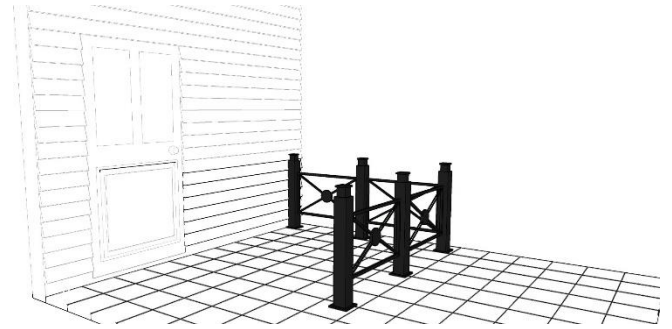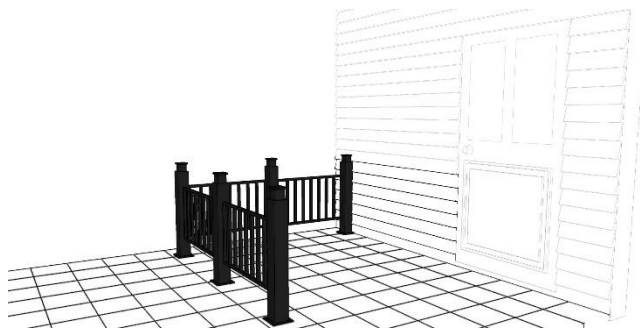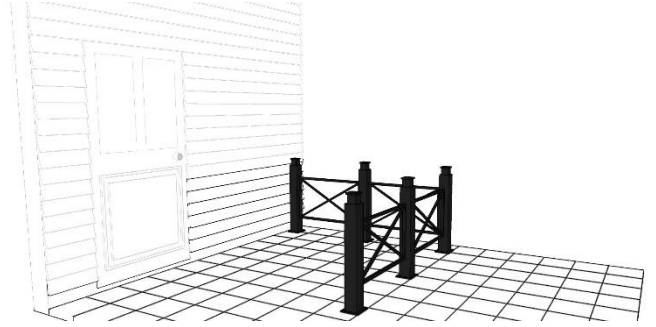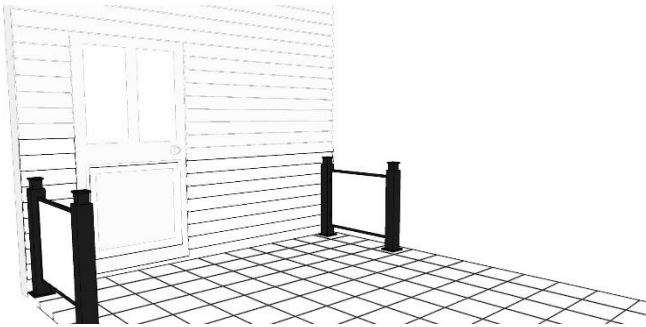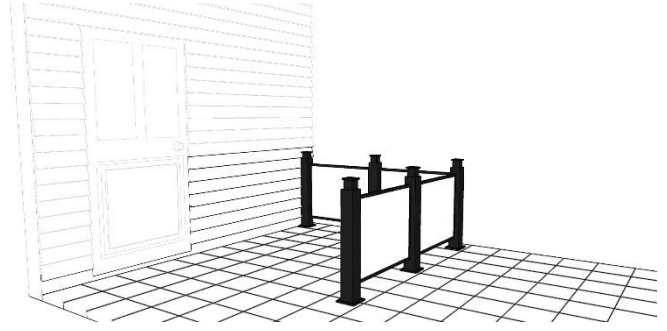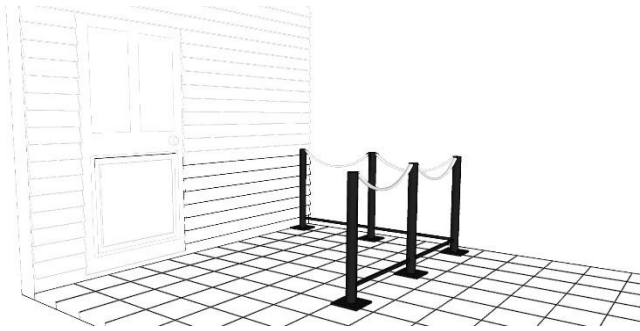

*Illustrationerna visar rekommenderade inhägnader. Avgränsas endast kortsidorna kan kraftigare avgränsning användas, exempelvis glasskivor*